

KARATAŞ

FORKLIFT



TEU

KARATAŞ GÜVENCESİYLE.

www.karatasforklift.com

Çevreci

- Euro Stage IIIA uyumlu, çevreye duyarlı dizel motor,
- Düşük yakıt tüketimi, maksimum performans



Verimli

- Son derece yumuşak direksiyon hareketleri
- Tam ayarlanabilir direksiyon ve hassas hidrolik kolları ile yorulmaksızın uzun süreli çalışma
- Konforlu koltuk, geniş zemin aralığı ve kaymaz basamak ile süper ergonomi

TEU

ABD EATON MARKA
HİDROLİK DİREKSİYON ÜNİTİ

ANHUI TEU ÜRETİMİ
ÇELİKTEN İMAL ASANSÖR

ABD
EATON (TÜRKİYE FABRİKASI)
HİDROLİK SİSTEM

CASCADE
ENTEĞRE SİSTEM
SIDE-SHİFTER

ANHUI TEU ÜRETİMİ
ŞANZUMAN (Powershift)

Opsiyonlar

- Kabin, dolgu lastik ve çeşitli ataşman seçenekleri,
- İhtiyaca göre kısa veya uzun vadeli kiralama fırsatları,
- Elektrikli forklift seçenekleri de mevcuttur.



reli çalışma
k dizayn

si



JAPON ÜRETİMİ ISUZU veya
MITSUBISHI MOTOR

JAPON SHIMADZU
HİDROLİK POMPA

JAPON
ZEXEL YAKIT POMPAS

ABD DİZAYN
CARLISLE LASTİK

ANHUI TEU ÜRETİMİ
MONOBLOK ŞASE


www.karatasforklift.com

Güvenli

- Üstün görüş alanı,
- Birleşik ve sağlam tavan yapısı ile konforlu ve güvenli bir sürüş

Servis

- Dünyaca bilinen firmalar tarafından üretilen yüksek performanslı ve kaliteli bileşenler,
- Rahat açılabilen kaput ile kolay bakım ve tamir imkanı,
- Yaygın servisimiz ile sorunların etkili ve hızlı biçimde çözümü,

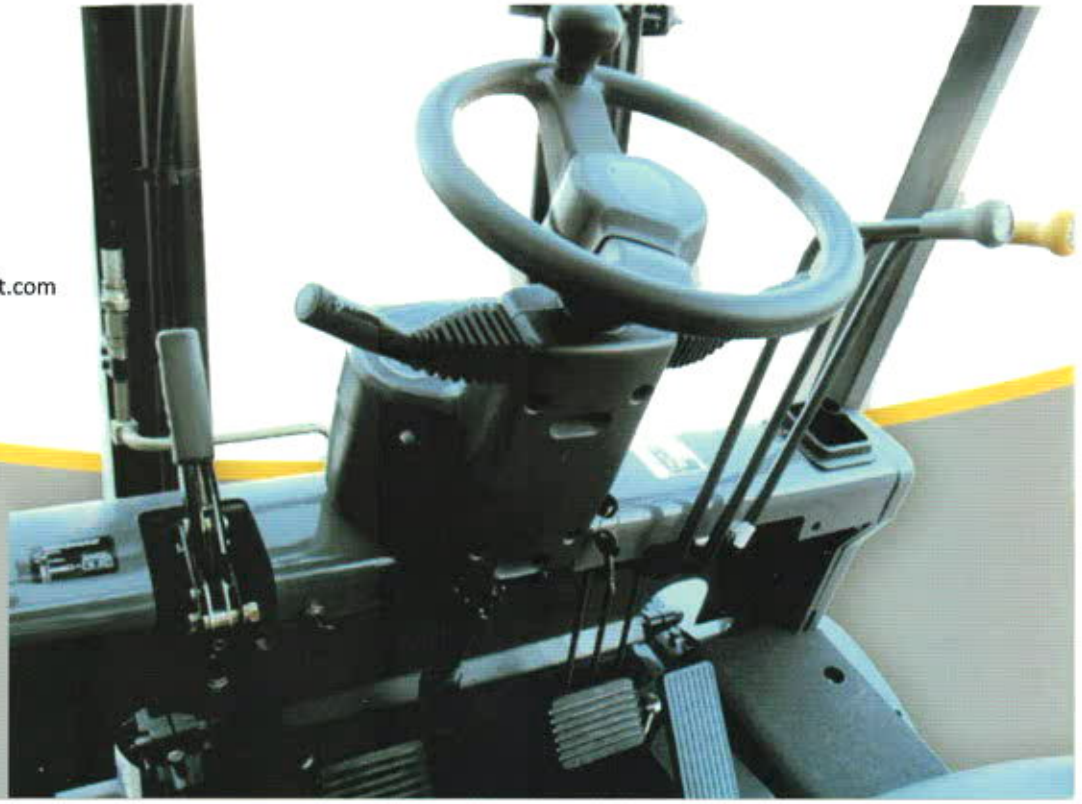

ÖZELLİKLER				ÜRETİCİ FIRMA TEU							
	1	2		FD20T	FD25T	FD30T	FD35T	FD40T	F050TF	FD70T	
3	YÜK KAPASİTESİ	kg		2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000	
4	YÜK MERKEZİ	mm		500	500	500	500	500	500	600	
5	MOTOR TİPİ			DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	DİZEL	
6	OPERASYON TİPİ			OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	OTURARAK	
7	LASTİK TİPİ	ÖN/ARKA		PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK	
8	TEKER SAYISI	ÖN/ARKA		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
9	MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm		4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	
10	SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm		160	160	150	150	150	150	210	
11	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	UZUNLUK-GENİŞLİK-KALINLIK	mm	1220*122*40	1220*122*40	1220*125*45	1220*125*50	1220*150*50	1820*150*50	2220*150*65	
12	TILT AÇISI	İLERİ/GERİ	derece	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
13	TOPLAM UZUNLUK (ÇATAL HARİÇ)	mm		2460	2530	2660	2720	2890	3183	3590	
14	TOPLAM GENİŞLİK	mm		1150	1150	1225	1285	1345	1485	1995	
15	ASANSÖR UZUNLUĞU (ÇATAL AŞAĞIDA)	mm		1995	1995	2075	2075	2150	2390	2500	
16	KABİN YÜKSEKLİĞİ	mm		2120	2120	2140	2140	2140	2270	2450	
17	DÖNÜŞ YARI-ÇAPI	mm		2170	2240	2400	2460	2560	2865	3360	
18	DİKİNE YAPILACAK İSTİF İÇİN GEREKLİ KORIDOR MESAFESİ/GENİŞLİĞİ	ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE	mm	2615	2680	2880	2940	4450	4670	5620	
19	HIZ	MAKS. İLERLEME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	km/h	17/19	17/19	18/19.5	18/19.5	16.5/18	18/19	26/30	
20		KALDIRMA HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	mm/s	550/580	550/580	450/500	450/500	380/480	380/430	450/550	
21		İNDİRME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ	mm/s	450/550	450/550	450/450	450/420	450/420	380/340	450/500	
22	AĞIRLIK	kg		3450	3855	4595	4985	5375	8800	10200	
23	LASTİK	LASTİK SAYISI	ÖN/ARKA	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	4/2	
24		LASTİK MODELİ (Ölçüsü)	ÖN	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	300-15-18PR	8.25x15PR	
25			ARKA	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	8.25x15PR	
26	DİNGİL AÇIKLIĞI	mm		1600	1600	1700	1700	1800	2000	2250	
27	LASTİK DIŞI	ÖN/ARKA	mm	970/970	970/970	1000/970	1060/970	1120/970	1180/1190	1470/1700	
28	ZEMİN AÇIKLIĞI	ASANSÖR TABANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mm	110	110	120	120	120	100	190	
28		ŞAŞININ YERDEN YÜKSEKLİĞİ	mm	115	115	135	135	135	240	230	
29	FREN	SERVİS FRENİ		AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	AYAKLA/ HİDROLİK	
29		PARK FRENİ		ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	ELLE/MEKANİK	
30	AKÜ	KAPASİTE	V/AH	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	2x12/80	2x12/80	
31	MOTOR	MODEL		ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	MITSUBISHI S4S	MITSUBISHI S4S	MITSUBISHI S4S	MITSUBISHI S6S	MITSUBISHI S6S-T
31		MOTOR GÜCÜ/DEVİR	PS (kw/rpm)	52 HP/3000 (39KW/3000)	52 HP/3000 (39KW/3000)	52 HP/3000 (39KW/3000)	60 HP/2940 (45KW/2940)	60HP/2940 (45KW/2940)	60 HP/2940 (45KW/2940)	71 HP/2300 (52KW/2300)	87 HP/2300 (63.9KW/2300)
31		SİLİNDİR SAYISI		4	4	4	4	4	4	6	6
31		MOTOR HACMİ	cc	2.369	2.369	2.369	3.331	3.331	3.331	4.996	4.996
31		YAKIT TANKI KAPASİTESİ	lt	70	70	70	70	70	70	140	140
32	ŞANZİMAN	İLERİ/GERİ VİTES SAYISI	GÜÇ	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	1-1 POWER SHIFT	2-2 POWER SHIFT	2-2 POWER SHIFT	
33	ÇALIŞMA BASINCI	HİDROLİK SİSTEM BASINCI	kg/cm ²	180	180	180	180	180	180	200	

Karataş Tarımcılık San. ve Tic. A.Ş. bu broşürdeki dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar

İMZA
KAŞE

KARATAŞ GENEL MERKEZ : Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. No:317 Gebze/KOCAELİ Tel: +90 262 721 40 01-02-03 Faks:+90 262 721 41 01
SAKARYA ŞUBE : Tuzla Mah. Zirai Aletler San. Sit. C-3 Blok Karşısı Adapazarı Tel: +90 264 274 03 88 Fax: +90 264 274 03 89
İZMİT ŞUBE (Showroom) : Yeşilova Mah. Kandıra Yolu Üzeri Otopan Köprüsü Yanı No:13 İzmit Tel: +90 262 332 56 35 Fax: +90 262 332 56 36
YALOVA ŞUBE : İsmetpaşa mah. İzmit Karayolu Üzeri Atatürk Cad. No:116 Yalova Tel: 0226 814 00 36 Fax: 0226 814 00 35
CEYHAN ŞUBE : Caymaz Galerî Kılıç Petrol Bitişliği Ceyhan/Adana Tel: +90 322 613 31 48 Fax: +90 322 612 11 52
KARATAŞ KEŞAN : İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Yenimuhacir Keşan/EDİRNE Tel: +90 284 763 12 00 Fax: +90 284 763 11 63
UKRAYNA ASIR LTD : 95022 Украина АР Крым г. Симферополь ул.Черных.12 р/с 260010102 1845 ОАО«Кредобанк» г.Симферополь МФО 324913 ОКПО 35813882 ИНН 358138801091 Св-во 100110874 Tel: +38 0652 503162 / +38 050 4971768 / +38 063 7090341 Fax: +38 0652 503063